
Abdichtungssysteme
DimaMat® VPZ

BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.

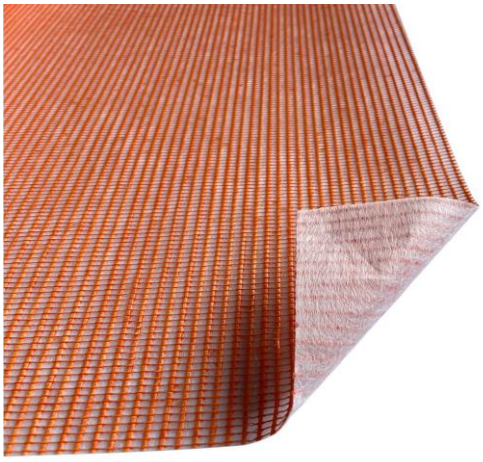

Multifunktionale Entkopplungsmatte

für Fliesen- und Natursteinbeläge, sowie Ausgleichsschichten

DimaMat® VPZ ist eine multifunktionale Entkopplungsmatte mit neuster Compound Technologie. Mit der geringsten Aufbauhöhe und der höchsten Entkopplungsleistung ist sie für höchste Belastungsbereiche einsetzbar. Sie ist leicht zu schneiden und besitzt eine geringe Schichtstärke

Eigenschaften

- Geringste Aufbauhöhe - nur 1,5 mm
- Geringster Klebemörtelverbrauch
- Kein Hohlklang des Systems/Entkopplung
- Überbrückung von Dehnungsfugen möglich
- Feuchteschutz für den Untergrund
- Sehr schnelle Verarbeitung mit dem Dicht- und Entkopplungskleber Dima-Seal® MDS-DK 2 ACTIVE möglich durch Abdichtung und Verklebung des keramischen Belages in einem Arbeitsgang (Fliesenkleber und Abdichtung im Verbund) in einem Arbeitstag
- Sehr hohe Aufnahme von Zugkräften

RS • DimaMat® VPZ • Stand 01/2025

Anwendungsgebiet

- In Nassbereichen bei kritischen Untergründen inkl. Abdichtung mit dem Dicht- und Entkopplungskleber DimaSeal® MDS-DK 2 ACTIVE
- Ideal im aufbauhöhenkritischen Renovierungsbereich: trägt nicht auf, Aufbauerhöhung durch Kleber entfällt
- Garantierte Verbundentkopplung bis 1,0 mm – in Verbindung mit dem Dicht- und Entkopplungskleber DimaSeal® MDS-DK 2 ACTIVE.
- Bestens geeignet für Großformate und dünne Fliesen zur Erhöhung der Biegesteifigkeit
- Geeignet auch für Verfliesung mit Mosaik von 20 x 20 mm
- Geeignet für hohe Druckbelastungen wie z.B. Industriebereiche, Auohäuser, etc.
- Zur Entkopplung des Belags auf Holzuntergründen sowie Magnesia-, Gussasphalt- und Anhydritestrichen
- Einsetzbar mit der extrem spannungsarmen Spezial-Bodenausgleichsmasse MortaColl® BAM 35 PLUS oberhalb – genauso wie unterhalb der Panzerentkopplungsmatte DimaMat® VPZ

STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Holunderweg 9
64404 Bickenbach

Telefon +49 6257 9994945
Telefax +49 6257 9994946

E-Mail info@stbs-bausysteme.de

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Datenblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Datenblättern nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die Anwendungstechnik von STBS® zu konsultieren. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der STBS® Anwendungstechnik einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus, sofern Sie nicht als zur Anwendung mit unseren Produkten im System qualifiziert wurden. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nichtabgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.