



WatoRin® SDR



Superflaches Duschrinnensystem für verschiedene Einbausituationen als barrierefreie Duschplatzlösungen und Bodenablaufsysteme

Auf einen Blick

Für verschiedene Einbausituationen

- 62 mm Einbauhöhe für Sanierungen
- 82 mm Einbauhöhe mit 50 mm Sperrwasserhöhe für normgerechte Entwässerung nach DIN EN 274
- In den Längen 250 mm (nur 62 mm Einbauhöhe), 750 mm, 950 mm oder 1150 mm

Stabile und langlebige Ausführung

- Hochwertige, hochglanzpolierter Edelstahl
- Rollstuhlbefahrbar

Integriertes Gefälle

- Für hygienische Selbstreinigung

Einfache Ausrichtung – einfacher Einbau

- EPS-Adapter (hochverdichtetes Spezial EPS)
- Werksseitig angebrachte Rinnenmanschette (Prüfbericht liegt vor)
- Eine Kartusche MortaColl® FIX-MS beiliegend (Polymerkleber)

Individuell gestaltbarer Rinneneinleger

- Rahmenlose „Schattenfuge“ für hochwertige Optik
- Durch verschieden hohe Ständer der Rinneneinleger kann die Höhe angepasst werden
- Verfliesbar (mit beiliegendem Polymerkleber)
- Belegbar mit Naturstein (mit beiliegendem Polymerkleber)
- Beklebbar mit Glasauflage (mit beiliegendem Polymerkleber)
(siehe → Systemzubehör)

WatoRin® SDR


Technische Hinweise und Daten

WatoRin® SDR besteht aus einem Rinnenelement aus Edelstahl mit integriertem, doppelseitigem Gefälle mit werkseitig angedichteter Abdichtmanschette zur Realisierung einer Vielzahl von Einbaumöglichkeiten. Das Rinnenelement entwässert in den Ablaufstutzen aus Edelstahl durch einen zur Reinigung einfach entnehmbaren Geruchsverschluss aus hochwertigem Kunststoff.

Der ist Rinneneinleger ist durch Beklebung mit der Glasauflage WatoRin® / GLA, Fliesen, Mosaik, oder Naturstein individuell gestaltbar.

Ablaufgeschwindigkeit: 30 l/min

Problemlos mit Rohrreinigungswelle zu reinigen.

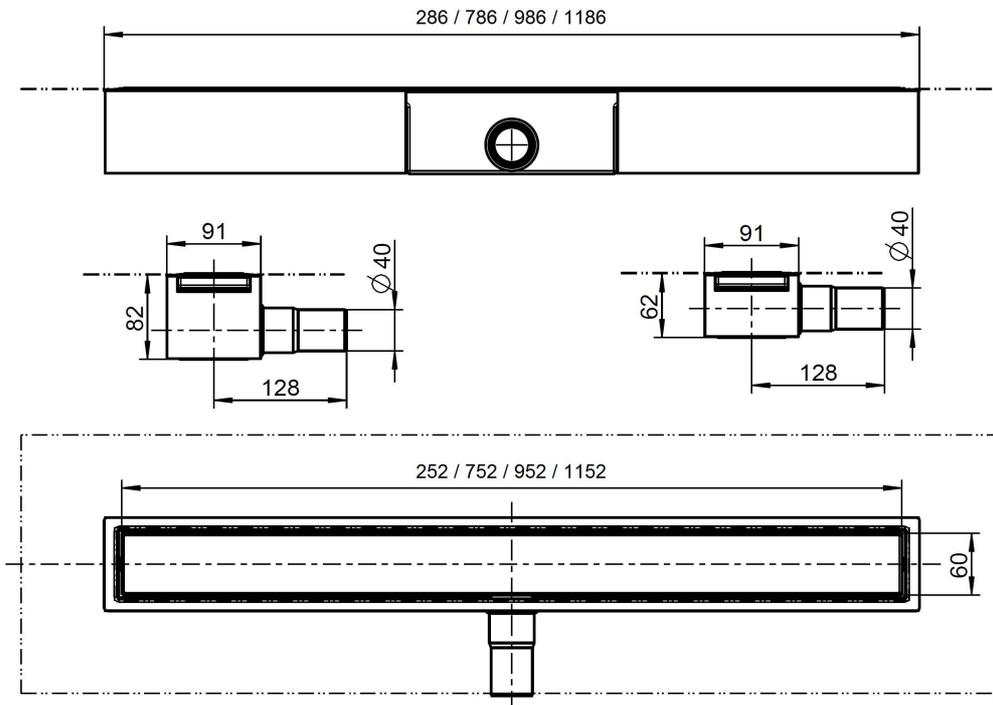



WatoRin® SDR

Liefergrößen

1 Karton 49 / 27,5 / 12 cm 3,5 kg	1 WatoRin® SDR 62 / 250*
1 Karton 99 / 27,5 / 12 cm 4,5 kg	1 WatoRin® SDR 62 / 750*
1 Karton 118 / 27,5 / 12 cm 5 kg	1 WatoRin® SDR 62 / 950*
1 Karton 139 / 27,5 / 12 cm 5,5 kg	1 WatoRin® SDR 62 / 1150*
1 Karton 99 / 27,5 / 12 cm 4,5 kg	1 WatoRin® SDR 82 / 750*
1 Karton 118 / 27,5 / 12 cm 5 kg	1 WatoRin® SDR 82 / 950*
1 Karton 139 / 27,5 / 12 cm 5,5 kg	1 WatoRin® SDR 82 / 1150*

* je eine Kartusche MortaColl® FIX-MS beiliegend, weitere Technische Hinweise sowie Hinweise zur Verarbeitung finden Sie in der dazugehörigen Verlegeanleitung (beiliegend)

Systemzubehör



WatoRin® GLA

Verklebbare Glasauflage für den Rinneneinleger.



WatoRin® SDR-FS 75

Flexibler Anschlussschlauch an den Ablauf 40 / 50 75 cm Länge



WatoRin® GEB

Individuell schneidbares dreiteiliges Gefälleboardsystem WatoRin® GEB 1100/1200, bestehend aus zwei Unterbauelementen und einem Gefälleboard mit 2 % Gefälle als Anlegeboard für WatoRin® SDR Duschrinnen, sowie Gefällekeilset WatoRin® GEK 1250 zur Verblendung.



DimaMat® VDB

Verbunddichtungsbahnsystem für den Innenraum mit umfassendem Programm an Systemkomponenten. Weitere Technische Hinweise sowie Hinweise zur Verarbeitung finden Sie im zugehörigen Produktdatenblatt bzw. Verlegeanleitung.



BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.

WatoRin® SDR

Untergrundvorgaben und Verarbeitungshinweise

Zum Einbau von WatoRin® sind keine anderen Vorgaben zu beachten als beim Einbau von Duschrinnen allgemein üblich.

Verlegekurzanleitung

1. Zwischen dem vorgesehenen Einbauplatz der Rinne und der aufgehenden Wand wird ein Randdämmstreifen gestellt, dann links und rechts des Rinnenkörpers Fliesenkleber aufgezogen und die Rinne auf die entsprechende Höhe gesetzt.
2. Öffnen Sie den Bautenschutz, der Dichtmanschette und richten Sie den Rinnenkörper genau aus.
3. Schließen Sie die Anschlussleitung mit dem WatoRin® SDR-FS 75 Flexschlauch an und führen Sie die Dichtigkeitsprüfung durch.
4. Schließen Sie den Bautenschutz und bilden Sie das Gefälle Ihres Duschplatzes aus und schneiden den Randdämmstreifen herunter.
5. Dichten Sie den Duschplatz entsprechend dem gültigen Regelwerk ab und dichten Sie die Dichtmanschette an.
6. Verfahren Sie dann wie üblich bei der Erstellung von Duschplätzen.

STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

Darmstädter Str. 9
64404 Bickenbach

Telefon +49 6257 99887-0
Telefax +49 6257 99887-29

E-Mail info@stbs-bausysteme.de



BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Datenblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Datenblättern nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die Anwendungstechnik von STBS® zu konsultieren. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Technische Beratung von STBS® einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus, sofern Sie nicht als zur Anwendung mit unseren Produkten im System qualifiziert wurden. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.