BAUSYSTEME

## Die Vorteile im Überblick

- Mit werkseitig angebrachter, geprüfter Dichtmanschette mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugniss (abP)
- Hochpoliertes Edelstahl für maximale Hygiene
- Einbauhöhe ab 62 mm mit integriertem Gefälle
- Mit offener 2. Entwässerungsebene
- Auch als kleine Punkt-Duschrinne in 250mm verfügbar
- Geprüft nach DIN EN 1253
- Als befliesbare, rahmenlose Variante oder als Edelstahl-abdeckung mit Längsschliff verfügbar
- In verschiedenen Höhen und Längen verfügbar
- Systemgewährleistung von 10 Jahren für STBS® BauProfis

BAUSYSTEME

### Rufen Sie uns an ... wir beraten Sie gerne!

Betreuung und Beratung während der Planungsphase sind uns wichtig.

**Bitte kontaktieren Sie uns:**
**Telefon +49 6257 99887-0**

Beratung und Verkauf:

**STBS® Bausysteme GmbH & Co.KG**
Darmstädter Str. 3b
64404 Bickenbach

**Telefon** +49 6257 99887-0
**Telefax** +49 6257 99887-29
**E-Mail** info@stbs-bausysteme.de

BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.

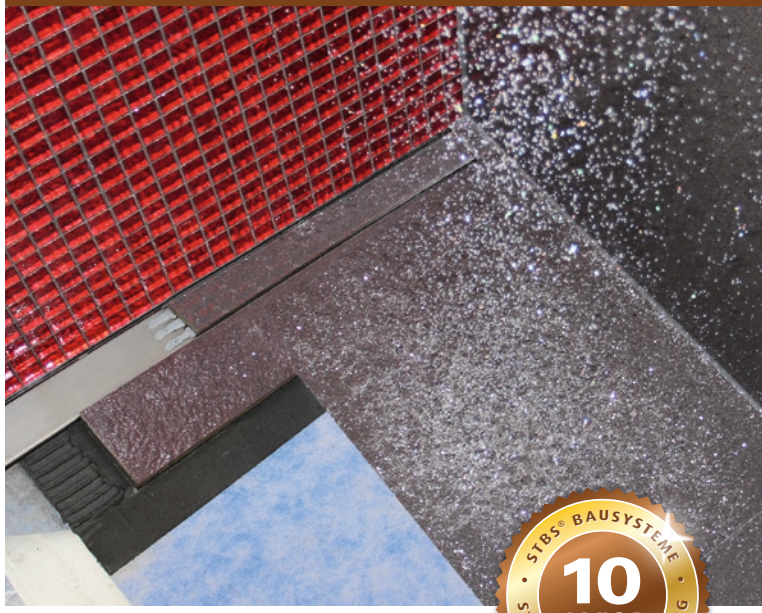

# STBS® DUSCHRINNEN KOMPLETTSYSTEM

Die superflache Duschrinne mit integriertem Gefälle und werkseitig angebrachter Dichtmanschette

## STBS® Duschrinne mit integriertem Gefälle und hochpoliertem Edelstahl

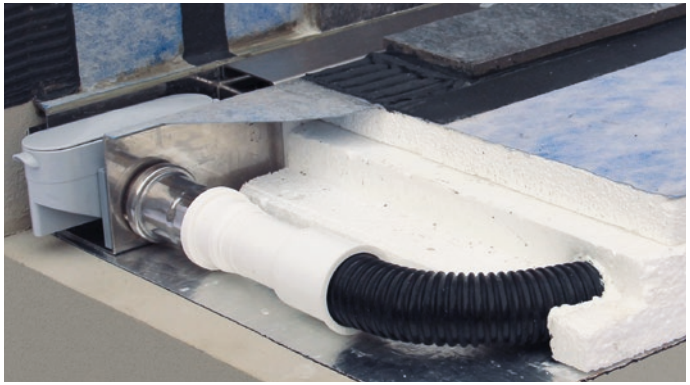

Das WatoRin Duschrinnensystem zur Herstellung von bodenebenen, barrierefreien Duschen. Ein Komplettsystem was keine Wünsche offen lässt. Ob mit passenden Gefälleboard oder mit passenden seitlichen Gefällekeilen - alle Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt, damit ein Höchstmaß an Sicherheit in der Verarbeitung sowie dauerhafte Freude bei dem Kunden erzielt werden kann.

Die WatorRin SDR als perfekte Entwässerung als rahmenlose Rinnenabdeckung – unsichtbar und das bei einer Aufbauhöhe ab 62mm mit Ablaufwerten von über 0,5 l/s.

## Duschrinne ist nicht gleich Duschrinne

Gerade beim Einsatz bzw. Einbau von Duschrinnen sind immer wieder Schäden sowie Mängel feststellbar. Hier muss unbedingt ein geprüftes Duschrinnensystem welches mit der Systemabdichtung geprüft werden soll. Meist sind es Undichtigkeiten im Zusammenspiel zwischen Metallflansch, der Duschrinne und der Abdichtung.

- Undichtigkeiten bei externen darunter liegenden Ablauftöpfen
- Versottung der Rinnenkörpers – durch fehlendes „Innen-Gefälle“
- Undichtigkeiten im Flanschbereich – insbesondere bei Duschrinnen welche keine werkseitig angebrachte Manschette besitzen
- Hohlräume im Bereich der Begrenzung zur Einlage – Gefahr des Fliesenbruchs
- Risse und Ablösungen durch Auffrieren im Winter

## Schadensbilder

## STBS® Systemprodukte

**WatoRin® GEK 1250 / BP**
WatoRin® GEK sind Edelstahl Profile, welche zur Verkleidung der Wandflächen und seitlichen Wangen von Bodengleichen Duschen dienen.

**WatoRin® GEK 1250 / GP**
WatoRin® GEK sind Edelstahl Profile, welche zur Verkleidung der Wandflächen und seitlichen Wangen von Bodengleichen Duschen dienen.

**WatoRin® SDR-FS 75**
WatoRin® SDR-FS ist ein Flexibles Entwässerungsrohr mit innovativer glatter Innenseite.

**DimaMat® VDB**
DimaMat® VDB ist eine Verbunddichtbahn, welche für Abdichtungen im Verbund mit keramischen sowie Naturstein Belägen zum Einsatz kommt.



**DimaMat® AB-X 120 / IE 120 / AE 120**
Für die Ausbildung von Ecken oder Anschlüsse gibt es die System Innen- und Außenecken sowie Wandmanschetten mit Flexibler Dehn Zone.



**DimaMat® WM-X 120**
DimaMat® WM-X 120 ist ein Abdichtungsband für die sichere Abdichtung von Durchdringungen.

**DimaSeal® MDS-DK 2**
DimaSeal® MDS-DK 2 neuartiger innovativer System Dicht- und Entkopplungskleber zur Verklebung der Verbundabdichtungsbahn inkl. Zubehör.